Flaschenleuchte „vivi-LED“

- ✓ **passt in alle Standard Wasser-, Wein- und Champagner-Flaschen** mit Flaschenhalsinnendurchmesser von 17-20 mm
- ✓ **Magisches Einstellen von Helligkeit und Farbe** durch einfaches Drehen der Leuchte unter 45° bzw. 90° Neigung
- ✓ **Verschiedene Farben** oder **automatischer Farbwechsel** einstellbar
- ✓ **Langsames Ausdimmen** in horizontaler Lage nach 10 Minuten
- ✓ **25-100 Stunden konstante Leuchtdauer** pro Batteriesatz (helligkeitsabhängig)
- ✓ **hocheffiziente** LED mit 170 lm/W; **100.000 Stunden Lebensdauer**
- ✓ **elegant schlichtes Design und hochwertige Qualität**
- ✓ **bis zum Deckel wasserdicht**, von oben **regenfest**
- ✓ **An/Aus durch Drehen des Deckels oder durch kurzes Neigen**
- ✓ **Batteriebetrieb** mit 3 Standard AA-Zellen à 1,5V
- ✓ **Dauerbetrieb mit Netzteil und Batterieersatzmodul BOT06**

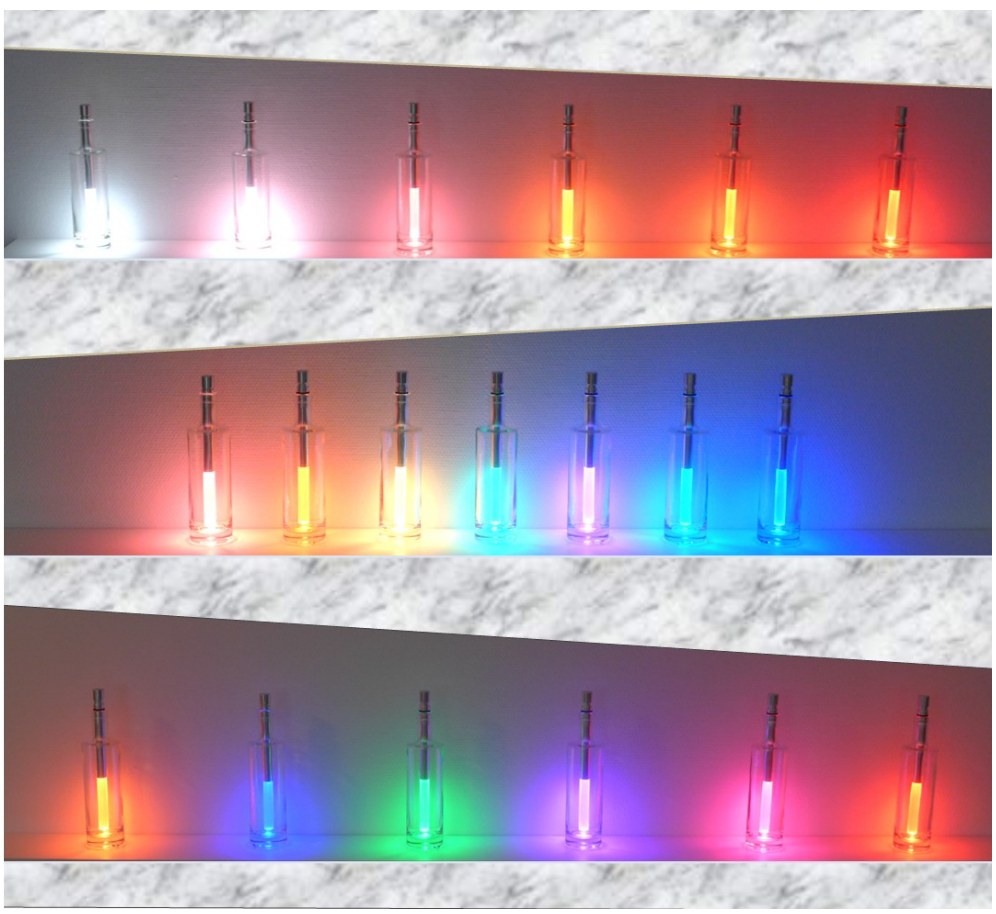

Farbe und Helligkeit einstellbar

durch Drehen der Leuchte

Produktbeschreibung

Die Flaschenleuchte Bottlelight „vivi-LED“ ist eine Weiterentwicklung der Bottlelight Leuchte BOT03 und basiert auf einer neuen Technologie, bei der eine integrierte Sensor-Elektronik Neigungs- und Drehwinkeländerungen der Lampe detektiert und dabei eine entsprechende Helligkeit und Farbe einstellt. Die Helligkeit ist einstellbar, indem die Leuchte in 45° Stellung gebracht und dann um ihre Längsachse gedreht wird, ähnlich einem Einstellregler. Die Farbe ist einstellbar, indem die Leuchte in 90° Stellung gebracht und dann analog um ihre Längsachse gedreht wird. Wird die Leuchte in senkrechte Position (0°) gebracht, leuchtet sie mit der eingestellten Helligkeit und Farbe. Wird die Leuchte in eine horizontale Lage gebracht (90°) und dort liegen gelassen, wird dies detektiert, und die Leuchte dimmt nach ca. 10 Minuten langsam aus.

Ein Einschalten der Leuchte aus einem Schlafzustand kann durch ein kurzes Neigen der Leuchte in die 90° Stellung oder aus einem Aus-Zustand durch ein Anschalten durch Zudrehen des Deckels geschehen. Ein Ausschalten der Leuchte kann durch ein kurzes Neigen der Leuchte in die 180° Stellung geschehen, wodurch die Leuchte in einen Schlafzustand versetzt wird. Ein gänzliches Ausschalten kann durch Linksdrehung des Deckels geschehen, wobei der Batteriekontakt unterbrochen wird.

Vom Acrylglas bis zum Deckelansatz ist die Leuchte wasserdicht und in senkrechter Stellung bei Regen von oben auch regenfest. Ein Gummischlauchstück zum völligen Abdichten des Deckels kann separat angefordert werden.

Die Leuchte passt in alle Standard- Wasser-, Wein- und Champagnerflaschen und auch in andere Flaschen mit einem Flaschenhalsinnendurchmesser von 17-20 mm. Der 10cm lange Acrylglas-Leuchtkörper gibt ein schön gleichmäßiges Licht ab und ist dauerbeständig ohne sich über die Zeit zu verändern.

Die Flaschenleuchte ist nicht dafür ausgeführt, in Getränke gesteckt zu werden, wobei der Hersteller keinerlei Haftung für etwaige Gesundheitsschäden übernimmt.

Hersteller: Dr. Kitzenmaier, Leuchten, Potsdam, Germany

Ursprungsland: Deutschland/Germany

Verpackung: Die Leuchten sind in einer stabilen, runden Versandhülse verpackt. Durchmesser 34mm; Länge 300mm; Gesamtgewicht ca. 115g.

Betriebsanleitung in Sprachen: DE, EN, FR, NL.

EAN/UPC: 0610098499930 / 610098499930

Artikel-Nr.: BOT05

Markenname: vivi-LED

Technische Daten

Gesamtlänge	262-272 mm (± 5mm)	Helligkeitseinstellung	25%; 50%; 75%; 100%
Lichtkörperlänge	100 mm (± 5mm)	Lichtstrom weiß	17cd (51lm) @100mA (100%)
Eintauchlänge in Flasche	230 mm (± 5mm)	Lichtfarbe weiß	5000K
Durchmesser unten	17 mm (± 0,2mm)	Lichtstrom rot	3,6cd @95mA (100%)
Durchmesser Deckelteil	20 mm (± 0,2mm)	Lichtstrom grün	5,8cd @55mA (@100%)
Materialien	Aluminium eloxiert, Acrylglas	Lichtstrom blau	1cd @45mA (100%)
Lebensdauer	100.000 Stunden	Stromverbrauch	25 – 100mA (gemittelt)
Betriebsspannung	3-5 V DC	Ruhestrom	0,6mA (im Schlafmodus)
Stromversorgung	3 x AA Batterie à 1,5 V; *oder* BOT06 Batterieersatzmodul mit Netzteil	Anschalten	leichtes Rechtsdrehen des Deckels zur Kontaktgabe
Betriebstemperatur	-20 …+65°C (batterieabhängig)	Ausschalten	leichtes Linksdrehen des Deckels zum Kontaktlösen
Gewicht ohne Batterien	57 ± 3g		
Konformitäten	CE, RoHS, EN 55015:2013, EAR	Garantie	2 Jahre
WEEE-Reg.-Nr.:	DE 17359610	Internationale Zolltarif-Nr.	8513 1000