



## LED

100-240VAC; 50-60Hz

LED

3-3,5 W

290 / 300 Lm

2700 / 3000 K

> 60.000 h  
(20,5a x 365d x 8h)



## Hängeleuchte

### zur Beleuchtung leerer Wein- & Champagner-Flaschen


Die Hängeleuchte Bottlelight passt in alle leere Standard Wein- und Champagner-Flaschen mit Flaschenhalsinnendurchmesser 17-22 mm.

Das Bottlelight lässt sich in eine Flasche durch den Flaschenhals einfach einführen und darin arretieren, ohne dass die Flasche irgendwie verändert zu werden bräuchte! Die sichere Arretierung mit der Flasche erfolgt durch einen speziellen Mechanismus und durch ein einfaches Zurückziehen des Kabels (Patent Pending).

Ebenso leicht lässt sich die Flasche von der Hängeleuchte Bottlelight wieder abnehmen und austauschen.

Das LED Licht wird über ein Lichtverteilerelement allseitig gleichmäßig verteilt abgestrahlt.

### LED-Lichtfarben




### Folgende Versionen sind erhältlich:


Art.-Nr.	Beschreibung	EAN Code
BOT01-0-xx	Bottlelight Hängeleuchte mit LED; 3,5W; 3000K (andere Lichtfarbe auf Anfrage) mit Dreilochscheibe, ohne Netzteil, ohne Baldachin; die Kabelvariante „xx“ ist mit anzugeben.	0610098499947
BOT01-1	Netzteil für BOT01-0; 3W; SELV; Eingang: 100-240VAC; Ausgang 350mA DC	
BOT01-2	Deckenbaldachin für BOT01-0	

xx	Kabel-Typ	Farbe
Tr	Silikon-Kabel 2x0,75mm <sup>2</sup>	transparent
Bo	Textilkabel 2x0,75mm <sup>2</sup>	bordeaux
Ro	Textilkabel 2x0,75mm <sup>2</sup>	lachsrosa
Wh	Textilkabel 2x0,75mm <sup>2</sup>	weiß
Ye	Textilkabel 2x0,75mm <sup>2</sup>	gelb-weiß
Gr	Textilkabel 2x0,75mm <sup>2</sup>	mittelgrau
Bl	Textilkabel 2x0,75mm <sup>2</sup>	hell-blau



Im Lieferumfang ist keine Flasche enthalten.

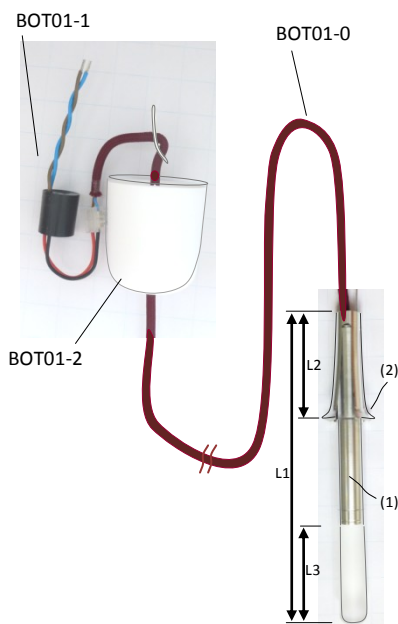

### Technische Daten – Bottlelight Hängeleuchte BOT01-0

Art	Hängeleuchte zum Einführen in und Halten von leeren Flaschen
Länge	L1= 202mm; L2= 70mm; L3= 65mm ±5mm
Durchmesser	Ø 17mm ±0,2mm die Kragehülse (2) ist elastisch mit Ø 17-25mm
Kabellänge	3 m
Stromversorgung	Stromeingang ≤ 350mA DC (@9-10V); Puls: < 500mA
Leuchtmittel	effiziente Power LED mit 3,5 W
Lebensdauer	> 60.000 Stunden (= 20,5 Jahre x 365 x 8 Stunden)
Lichtstärke	BOT01-k 350 Lm @350mA (5000 Kelvin) BOT01-w 290 Lm @350mA (3000 Kelvin)
Gewicht (mit Kabel)	211 g
Materialien	Alu, Acrylglas, PVC (Kabel)
Haltegewicht	maximal 1kg (max. zulässiges Flaschengewicht)
Umgebungstemperatur	-15 ... +45°C
Leuchtmitteltemperatur	50 ... 85°C
Sicherheit/Schutzklasse	⚡ SK III, für SELV Netzteile; IP 50 (nicht wasserdicht)
Zulassung	CE-Konformitätserklärung 2014-05-02; RoHS; EN60598-1; EN60598-2; Niederspannungs-RiLi 2006/95/EG
Internationale Zoll-ID	9405 9900
Garantie	3 Jahre

#### ACHTUNG:

**Das Bottlelight darf nur in Kontakt mit einer Flasche oder offen belüftet in Betrieb genommen werden, um die entstehende Wärme abzuführen!**  
**Es darf nur ein zugelassenes Sicherheitsnetzteil der Kategorie SELV mit Stromausgang verwendet werden!**

#### Technische Daten - Netzteil BOT01-1

Eingangsspannung	100-240VAC, 50-60Hz (mit Anschlussdrähten)
Stromausgang	350mA; (3-10,5V); 3W; Effizienz: ≥74%
Maße, Gewicht	LBH: 37 x 26 x 21 mm, 41g
Schutzklasse	SKII; SELV; IP65; CE
Sonstige Sicherheit	kurzschlussicher, übertemperatursicher
Dimmbarkeit	nicht dimmbar (dimmbare Netzteile auf Anfrage)

