




BOT02-w: blanc chaud




BOT02-k: blanc froid

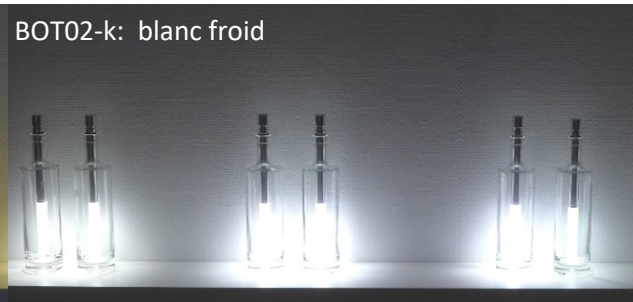

La lampe de table Bottlelight individuelle et extra lumineuse



- Insérable dans toutes les bouteilles standards de vin, champagne et autres bouteilles avec un goulot de diamètre 17-20mm
- Intensité supérieure d'environ 45 lm
- Avec éclairage LED blanc froid ou chaud (3000/5000 K)
- 40-45 heures d'éclairage par set de piles
- Alimentation par trois pile alcalines AA standard ou rechargeables (1,5V/1,2V)
- Facile d'utilisation et d'installation
- Durée de vie de 100 000 heures
- Étanche de la base jusqu'au couvercle et à la pluie
- Aucun risque d'inflammation,
- Fabriqué en Allemagne
- Idéale pour la maison, restaurant, bar, camping, jardin, fête

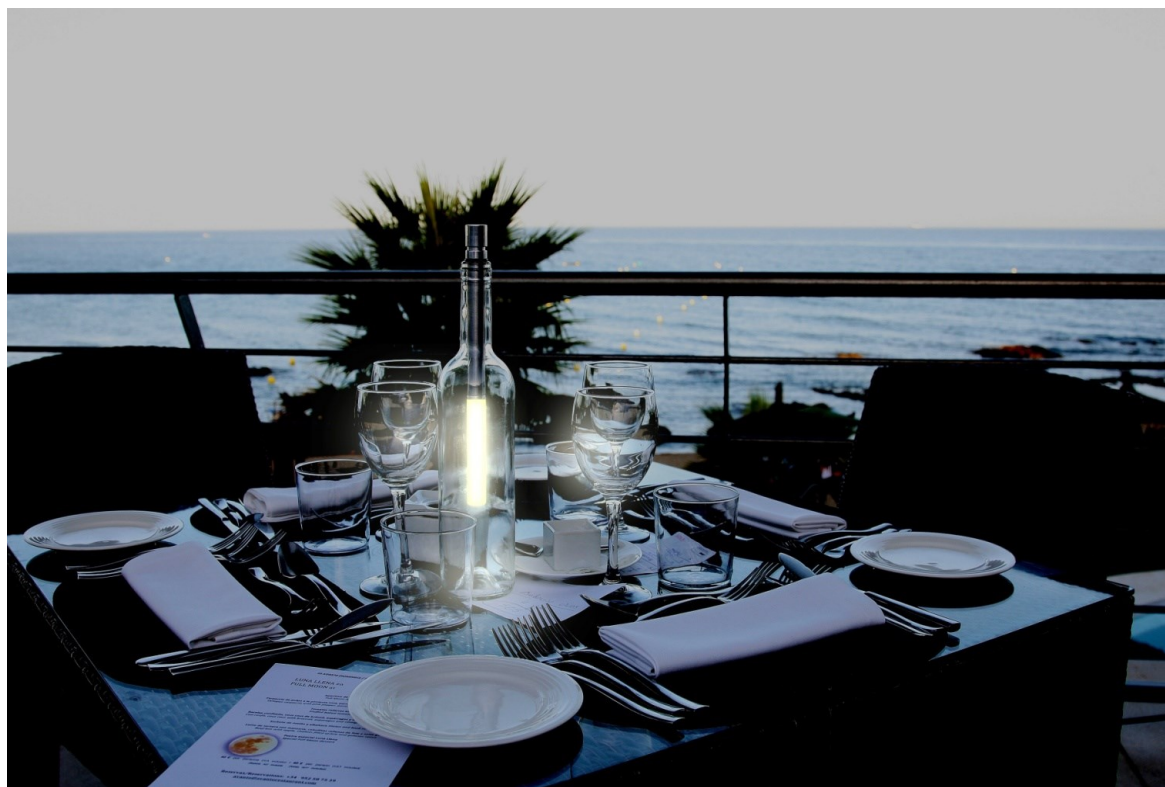

Bottlelight Company – modèle de lampe: BOT 02-w



CE





Description du produit

La lampe Bottlelight s'adapte à toutes les bouteilles vides de vin, de champagne ou autres bouteilles avec un diamètre intérieur du goulot de 17-20 mm. Elle renvoie une agréable lumière confortable et non éblouissante sur une large surface. La lampe Bottlelight peut être placée en mode on/off en vissant ou dévissant le capuchon. L'alimentation est fournie par trois piles alcalines AA standard ou rechargeables NiMH. Les piles peuvent être facilement remplies ou remplacées par l'ouverture avec un couvercle ouvert. Pour un fonctionnement continu, un module de remplacement de batterie du modèle BOT06 est disponible. La lumière peut être ajustée confortablement et simplement.

La base de la lampe est résistante à l'eau et la partie supérieure est résistante à la pluie.

Cependant, même si l'appareil est résistant à l'eau, il ne doit pas être placé dans l'eau ou autres liquides. Dû à la présence de piles, le produit doit être tenu hors de la portée des enfants de moins de 3 ans. Le fabricant ne prend aucune responsabilité d'un accident dans ce cas de figure. Les luminaires sont livrés sans piles.

Modèle de lampes Bottlelight disponibles :

Type/Modèle	Description	EAN/UPS Code
BOT02-k	Lampe LED Bottlelight avec lumière LED blanche froide, 40 lm	
BOT02-w	Lampe LED Bottlelight avec lumière LED blanc chaud, 40 lm	0762743431151
BOT03-k	Lampe LED Bottlelight, lumière LED blanc froid, 15 lm	0700621847410
BOT03-w	Lampe LED Bottlelight, lumière LED blanc chaud, 14 lm	0610098499909
BOT03-kT	Lampe LED Pack de trois lampes LED Bottlelight, lumière blanche froide, 15 lm	0610098499916
BOT03-wT	Lampe LED Pack de trois lampes LED Bottlelight lumière blanche-chaud, 14 lm	0610098499923
BOT04-w	Lampe LED, LED extra brillante, blanche-chaude, 15/40 lm lumière ajustable	4893263135055
BOT04-wb	Lampe LED, LED extra brillante, blanche-chaude, 15/40 lm lumière ajustable	0762743431175
BOT04-k	Lampe LED, LED blanche froide extra brillante, 15/40 lm lumière ajustable	0762743431045
BOT05	Lampe LED Bottlelight, couleur de lumière LED et luminosité réglables	0610098499930
BOT05-wb	Lampe LED Bottlelight, couleur de lumière LED et luminosité réglables	0762743431182
BOT-06	Module de remplacement de batterie (à utiliser avec l'adaptateur secteur USB)	4893263135062
BOT07	Lampe LED Bottlelight, rechargeable, capteur tactile, très lumineuse 10-230 lm	0762743431052

Emballage

La lampe Bottlelight est emballée d'un manuel d'utilisation et d'une fiche technique.

Taille : longueur x diamètre : 290 x 25 mm (74,8 x 1 pouce) ; Poids : 63 g (les piles ne sont pas incluses)



Langues

Cette fiche technique est disponible dans les langues suivantes : DE, EN, FR, IT, JP, GR, ES.

Manuel d'utilisation dans les langues : DE, EN, NL, FR, IT, ES, PT, JP, RU.

Fabricant

Bottlelight Company Dr. Kitzenmaier, Potsdam, Germany

Pays d'origine : Allemagne

Données techniques - BOT02-k / BOT02-w

Longueur totale :	256 - 266 mm ± 5 mm	Efficacité LED :	170 lm/W
Longueur du faisceau lumineux :	100 mm ± 5 mm	Flux lumineux :	40 - 45 lm
Longueur dans une bouteille :	230 mm ± 5 mm	Modèle BOT02-w :	lumière blanche chaude (3000K)
Diamètre partie inférieure :	17 mm ± 0,2 mm	Modèle BOT02-k :	lumière blanche (5000K)
Diamètre capuchon :	20 mm ± 0,2 mm	Durée de vie :	100 000 heures
Matériaux :	Aluminium, verre acrylique, NBR	Tension d'alimentation :	3 - 5 VDC
Poids sans/avec batteries :	57 ± 3g / 126 ± 3g	Consommation :	50 - 90 mA
Marche/arrêt :	visser/dévisser le capuchon	Source d'alimentation :	3x piles AA à 1,5V / 1,2V
Température de fonctionnement :	-20 ...+65°C	Alimentation alternative :	module de remplacement BOT06
Conformité : CE, RoHS, WEEE-DE 17359610		Garantie:	2 ans
International Customs ID : 8513 1000 (US : 8513.1040)			