Les lampes modèle BOT02 - BOT05 peuvent être alimentées soit par des batteries soit par le module de remplacement de batterie modèle BOT06. Si le module de remplacement de batterie est utilisé, il doit être inséré dans la lampe de bouteille et fermé avec le capuchon fourni. Un câble fin de 5 m de long dépasse du capuchon et doit être connecté à une source d'alimentation USB. Tout bloc d'alimentation USB standard peut être utilisé comme source d'alimentation USB.

Lampe de bouteille
BOT02 – BOT05

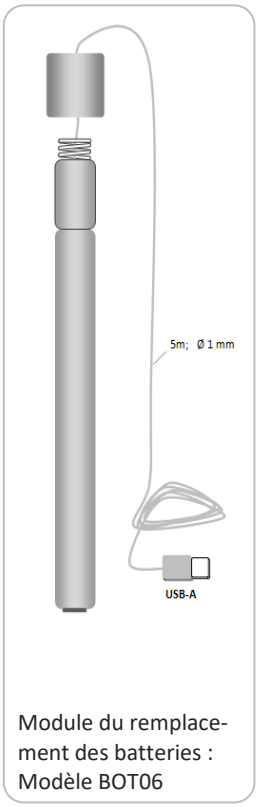

Module du remplacement des batteries : Modèle BOT06

Alimentation: Modèle BOT06-1

Lampe de bouteille BOT02 - BOT05 avec module du remplacement des batteries BOT06

Données techniques et utilisation

- Câble PVC : 5 m de long, transparent, 2x0,14mm² avec prise USB-A
- Alimentation électrique avec une prise USB de max. 5,5 VDC
- À insérer dans les lampes de bouteille BOT02 - BOT05
  Attention : Ne serrez pas le câble lors de la fermeture du capuchon
- Diode intégrée comme protection contre une mauvaise polarité de connexion
- Longueur 150 mm, Ø 14 mm, capuchon avec passe-câbles, Poids : 60 g, IP 40 (non résistant à l'eau)
- L'alimentation n'est pas incluse mais peut être commandée séparément
- L'alimentation doit être de type SELV (sécurité électrique contre les chocs électriques lors du toucher)
- Courant d'alimentation avec plusieurs modules et lampes :
- I ≈ n1(BOT03) * 40 mA + n2(BOT04) * 100 mA + n3(BOT05) * 150 mA
- Conformité : CE, ROHS, REACH
- N° EAN : 4 893 263 135 062
- ID douanière : 8513 1000

Plusieurs modules connectés à une alimentation enfichable