

取扱説明書

電源:



・単 3 電池 (1.5V アルカリ、1.2V NiMH) 3 本で動作します。単 3 電池 3 本で、120 時間以上動作します。(13lm)


オン:

フタを時計回りに回し、中の電池とフタを接触させる。または、スリープモードの垂直の状態から 45 度傾ける。



オフ:

フタを反時計回りに回し、中の電池とフタを離す。または、垂直の状態から 135 度以上傾けるとスリープモードに入ります。10 分以上水平 (90 度) にしておくと、ゆっくりと暗くなり、その後スリープモードに入ります。

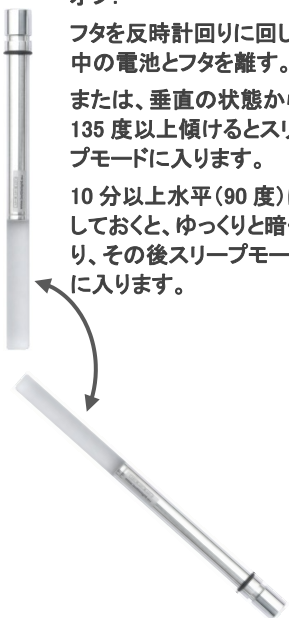

このたびは、「ボトルライト vivi-LED レインボー BOT05 モデル」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、標準的なワインやシャンパン、日本酒などのお好きな空ボトルに入れて、照明として使用する電池式 LED ライトです。

また、1 台で 25 色のカラーバリエーション+自動グラデーションモードを備えており、さらに簡単操作で 4 段階の明るさの調整ができるのが特徴です。

vivi-LED®は、明るさと色を制御するために特定の傾斜と回転角度を検出する新技術に基づいています。

- ・ドイツ製
- ・材質: アルミニウム、アクリルガラス
- ・アクリルガラス部分からフタ下のゴム部分まで耐水性です。
- ・垂直位置での降雨に耐水性ですので、アウトドアで使用できます。
- ・繊細な機器です。振り回したりせず、丁寧に取り扱いください。

注意:

本製品を水中に入れしないでください。そのような場合、製造者・輸入者は一切の責任を負いません。

明るさの調整:

斜め (45 度) に傾けた状態で、本製品自体を時計/反時計回りに回すと、4 段階の明るさの調整ができます。



色の選択:

水平 (90 度) の状態で本製品自体を時計/反時計回りに回すと、25 色+グラデーションモード*が選択できます。



*赤、緑、青の短い点滅は、グラデーションモードが選択されていることを示します。ゆっくりと色が変わります。

・通常の照明

色と明るさを選択後、本製品をまっすぐに置くと、選択した色と明るさで点灯します。



その他:

- ・消費電力は選択した明るさと色によって異なります。
- ・バッテリーの残量が 3 x 1.1V 未満になると、色がわずかに変わります。

注:

- 本製品を長期間使用しない場合は、電池を取り外すことをおすすめします。
- ランプを損傷する恐れがあるため、フタをしめすぎないでください。ゆるやかなしめ付けで十分です。

全長: 262-272 mm (±5 mm)
 アクリルガラスの長さ: 100 mm (±5 mm)
 液浸の長さ: 230 mm (±5 mm)
 直径: 17 mm 以下 (±0.2 mm)
 直径カバー部: 20 mm (±0.2 mm)
 材質: アルミニウム、アクリルガラス
 寿命: 10 万時間
 動作電圧: 3-5V
 1.5V でのバッテリー電源: 3 x AA セル
 動作温度: -20、+ 65° C (バッテリー依存)
 電池なしの重量: 57 ± 3g
 適合性: CE、RoHS、EN 55015:2013、EAR
 ドイツ製

明るさ調整: 25、50、75、100%
 光束白色: 17cd (51lm) @ 100mA (100%)
 LED: 5000K
 光束赤: 3.6cd @ 95mA (100%)
 光束グリーン: 5.8cd @ 55mA (@ 100%)
 光束ブルー: 1cd @ 45mA (100%)
 消費電力: 25~100mA (平均)
 静止電流: 0.6mA (スリープモード時)
 国際関税関税番号: 8513 1000